





Elemente de distributie pneumatice

Corp 3/2; 5/2; 5/3 , material aluminiu, alama;
Comanda: electrica, pneumatica, manuala, mecanica;
Diametre nominale: de la 1,2 la 30 mm diferite pe tipuri si variante;
Presiune de lucru: 0,15 ~ 1MPa, diferentiata pe tipuri constructive;
Presiune de rezistenta: 1,2MPa;
Temperatura de lucru: -5 ~ 80°C;
Clasa de izolatie & Protectie mecanica: F; IP65;
Racorduri: directe sau cu placide racord;
Mediul de lucru aer comprimat industrial;
Durata de actiune: ED =100%;
Tensiuni nominale: 12,24, 48, 110, 220 V cc;
24, 110, 220, 380 V ca/ 50/ 60Hz

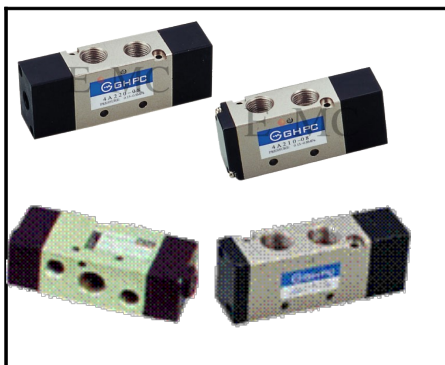

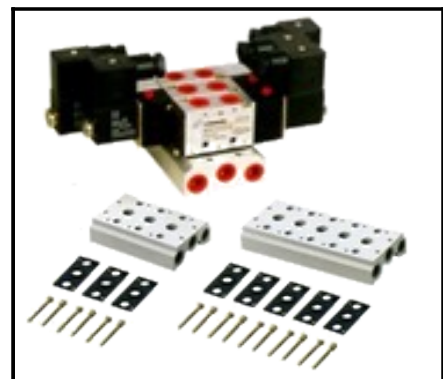

Electroventile cu actiune directa si accesorii pneumatica

Nr. Cai si pozitii: 2/2 si 3/2;

Materiale corp: alama, bronz, otel inox, PP;

Materiale etansari: NBR, EPDM, VITON, PTFE, cauciuc siliconic functie de temperatura de lucru si mediul de lucru;


Diametre nominale: 1,2 ~ 50 mm , diferiteiate pe tipuri constructiv;

Presiune de lucru: 0~5 bar; 0~ 10,5 functie de tip constructiv; 25; 50 bar;

Temperatura din proces: -5 ~ 80°C / -5~ 120°C / -5~ 185°C diferentiat pe tipuri constructive;

Protectie mecanica: IP65;


Fluide de lucru: aer, abur, gaze, petrol.

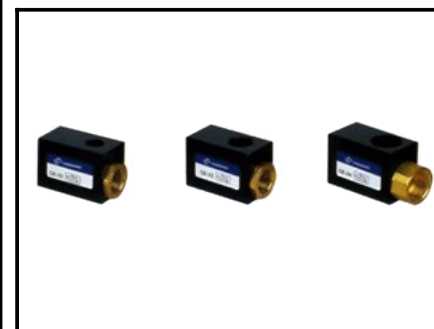



Cilindri pneumatici

Executie standard conform ISO 6431; 6432; VDMA 24562; CETOPRP52P sau speciala;
 Diametre alezaj: 8 mm~25 mm ; 32 ~ 300mm ;
 Cursa standard / reglabila; cu simplu efect sau dublu efect;
 Agent de lucru: aer comprimat filtrat, cu sau fara pelicula de ulei;
 Temperatura : -5 ~ 60°C;
 Presiunea minima de lucru: 1,2 bar;
 Presiunea maxima: 10 bar;

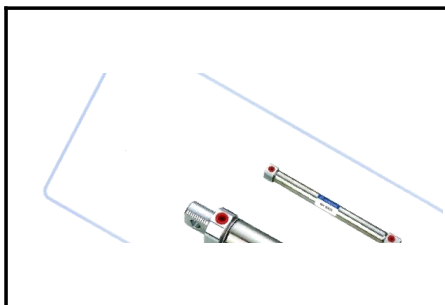



Unitati preparare aer

Finetea de filtrare : 25 μ m; 40 μ m;
 Fluid de lucru: aer comprimat industrial;
 Presiunea maxima de lucru: 10 bar;
 Domeniul de reglare a presiunii: 0,5 ~ 8,5 bar;
 Materiale: aliaj de aluminiu, policarbonat;
 Temperatura de lucru: 5 ~ 60°C;



